

INSTRUMENTACIÓN PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE PROCESOS



“Un equipo superior, compuesto por individuos capaces y dedicados a exceder las expectativas de sus clientes, ofreciendo siempre la más alta tecnología y calidad, en productos y soluciones de Instrumentación en Control de Procesos”

Orgullosamente representamos...



Dispositivos de instrumentación para precisión y precisión en todo momento. Fuji Electric ofrece soluciones de instrumentación de integración que incluyen analizadores, transmisores, medidores, controladores y grabadores. Estos dispositivos son adecuados para aplicaciones que van desde instalaciones de petróleo y gas hasta alimentos y bebidas.



Aplicaciones industriales y productos químicos de apoyo para la gestión de la química del agua limpia. Waltron es una de las empresas más antiguas y experimentadas del mundo en la industria.



Sistemas de monitoreo de vibración, así como sensores de carcasa, acelerómetros, velocímetros, acelerómetros para alta temperatura, cable integral y conector.



Las válvulas de control SlurryFlo proporcionan un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. Diseños a medida para controlar cualquier aplicación desde agua hasta slurries extremadamente abrasivas.



ST&H ofrece una aplicación completa de válvulas para HVAC, planta química, alimentos y bebidas, pulpa y papel, fábricas de acero, camiones cisterna, buques y petróleo y gas.



Manómetros, termómetros bimetalicos, sellos de diafragma, transmisores, RTD's y Termopares.



Especialistas en medición de temperatura sin contacto y monitoreo de combustión, aplicaciones en diversas industrias, como el acero y la fabricación de vidrio, generación de energía y la producción de cemento.



Interruptores de presión y temperatura para toda la industria.



Sensores de temperatura y glándulas para monitorear temperatura en Turbina.



Manómetros, termómetros tipo Industrial, Termómetros Bimetalicos, Termómetros de Capilar, Termopozos roscados bridados sanitarios.



Especializada en la medición, control y reducción del consumo de energía en los sectores industrial, comercial y público.

Línea de productos de alta calidad FUJI.

Dispositivos de instrumentación para precisión en todo momento.



Transmisor Electronico

Mediciones de presión diferencial y de otro tipo, flujo de fluido y nivel de líquido de alta precisión con FUJI.

La serie FCX de transmisores electrónicos, que cuenta con un récord de entrega de 1 millón de unidades en todo el mundo. En su corazón se encuentra el sensor de silicio de microcapacidad, nacido de la tecnología de micromecanizado. Medición de alta precisión de presión, presión diferencial, nivel y caudal. Disponemos de una amplia variedad de productos, incluidos tipos más compactos y económicos.



Una amplia variedad de productos que se pueden utilizar para fines especiales.

Usos especiales

Además del SUS316L estándar, se encuentran disponibles diafragmas de sellado de materiales especiales Hastelloy C, Monel y Tantalum. Transmisor de permeación de hidrógeno con doble capa de oro y cerámica en el diafragma de sello para medición de gas y líquido con alta concentración de hidrógeno, transmisor de tipo sello remoto que se puede utilizar a alta temperatura y alto vacío, etc.



Caudalímetro ultrasónico

Medición de flujo no intrusiva desde el exterior de la tubería

Serie de caudalímetros ultrasónicos que se puede conectar fácilmente desde el exterior de la tubería mediante el método de abrazadera y puede medir el caudal sin entrar en contacto con el fluido.

Adoptando nuestro método de medición original que es resistente a las burbujas de aire, el rango de medición es realmente amplio. El tipo híbrido es el primer caudalímetro ultrasónico del mundo con un nuevo concepto que combina el método Doppler de pulso y el método de diferencia de tiempo. Están disponibles el tipo portátil y el tipo de instalación en campo



Monitor de energía CA

Monitor de energía para ayudar a controlar los datos de consumo de energía

Para ahorrar energía resultando en un mejor ambiente, se requiere un control detallado y registro del consumo de energía por equipos e instalaciones eléctricas en plantas, fábricas y oficinas. Este monitor está diseñado para medir voltaje y amperaje de suministro de energía a equipos eléctricos, calcular y mostrar su potencia operativa. Al ser de tamaño pequeño DIN 48 x 96 mm, se puede instalar y conectar fácilmente a sistemas eléctricos, y también se puede utilizar para monitoreo y control centralizados mediante comunicaciones por PC.



Analizador de Gas

Analizar la contaminación del aire es el primer paso para preservar un limpio ambiente atmosférico.

Desde que desarrollamos el primer analizador de gases infrarrojo de Japón que utiliza un sensor de flujo másico, hemos proporcionado varios instrumentos analíticos que respaldan las mediciones ambientales, como la contaminación del aire ligero SOx y NOx generados por instalaciones de incineración y robots. FUJI. Los analizadores de gas S son se usa comúnmente para monitorear la atmósfera para ayudar a mantener un ambiente natural más limpio.




Medidor de Oxígeno

Medidor de oxígeno de zirconia ideal para el control de la combustión



Elemento de cironio fácil de reemplazar

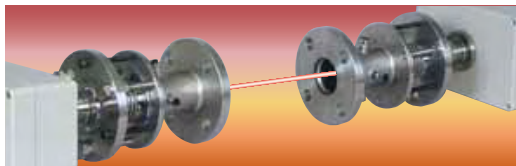

Analizador de Gas

Primer analizador de gas láser en Japón

El primer analizador de gas láser de tipo de inserción directa en Japón realiza una medición de concentración continua y de alta velocidad de HCL, NH₃, H₂O, CO, CO₂, COCuatro y O₂ contenido en los gases de combustión, presenta una excelente estabilidad, medición de alta velocidad dentro del rango de 1 a 5 segundos y sin influencia de interferencia de otros gases.

Medidor de Oxigeno

Medición continua y simultánea de un máximo de 7 componentes: NOX, SO₂, CO, CO₂, O₂, HCL, y Polvo

Basándonos en nuestro abundante rendimiento real y amplia experiencia, los casilleros compactos para la medición simultánea de la concentración de cinco componentes, NOX / SO₂ / CO / CO₂ y O₂, contenidos en el gas de combustión se pueden mantener desde la parte frontal. Por lo tanto, se da cuenta del ahorro de espacio de los sitios de instalación. Un dispositivo de análisis que almacena un analizador de gas / medidor de polvo láser también puede realizar una medición de concentración simultánea y continua de siete componentes, NOX / SO₂ / CO / CO₂ / O₂ / HCL / Polvo.



Analizadores de calidad de agua en línea

Waltron produce los analizadores en línea más avanzados para la medición continua de contaminantes específicos en sistemas ultrapuros, industriales y de agua potable en todo el mundo. Suministramos una gama completa de reactivos y estándares fabricados con precisión que están listos para usar, sin necesidad de preparación o mezcla del usuario final.

Beneficios de los analizadores Waltron

-  Bajo reactivo/consumo estándar
-  Mantenimiento mínimo
-  Larga vida útil, bajo costo total de adquisición

PARÁMETRO	MODELO	RANGO(S)	TECNOLOGÍA
Amoníaco	3046	0-1ppm, 0-5ppm	Colorimétrico
Cloro / Ozono	3052	0-5ppm	Colorimétrico
	9092 / 9093	0-1000 µg/L (ppb), 0-10mg/L (ppm)	Potenciostático
Conductividad, Desgasificado	9096	0-10 µS/cm, 0-100 µS/cm	Catiónico Intercambiar
Conductividad, MultiCon y pH	9095	0-10 µS/cm, 0-100 µS/cm	Catiónico Exchange
Cobre	3045	0-100ppb, 0-3000ppb	Colorimétrico
Etileno / Propilenglicol	3049	0-15ppm	Colorimétrico
	3051	0-1000ppb	Colorimétrico
Dureza	6051 / 6051M	0.4-3.6, 2.7-26.8, 16.1-160.7, 53.6-535.7ppm	Titrimétrico
Hidrazina	3044	0-100ppb, 0-500ppb	Colorimétrico
	9072	0-1000ppb	Potenciostático
Hidrógeno, Disuelto	9091 9091C portable	0-1000 µg/L, 0-10 mg/L, 0-100cc/kg	Potenciostático
Hierro	3048	0-100ppb	Colorimétrico
Aceite en agua	2410	0-99ppm	Nefelométrico
Oxígeno, Disuelto	9065 9065C portable	0-2000ppb, 0-45ppm	Luminiscente
Fosfato	3042	0-5ppm, 0-15ppm, 0-150ppm*, 0-300ppm*	Colorimétrico
Silica	3041	0-500ppb, 0-5ppm, 0-150ppm, 0-300ppm*	Colorimétrico
Sodio	9031CX compacto 9033X auto cal	0.1ppb-10ppm	Ion selectivo



9096



3040 Series



9065 (Dual Channel)



9033x

Químicos



Reactivos listos para usar o preparación mínima.

- 💧 No se requiere preparación o mezcla adicional
- 💧 Especialmente formulado para Waltron y otros analizadores de marca
- 💧 Producido a partir de materias primas de la más alta calidad.
- 💧 Descuentos de pre-compra y programas de lanzamiento programado

¿Quiénes somos?

Fundada en 1903 como un laboratorio para probar la química del agua de calderas, Waltron es una organización centrada en el cliente dedicada a fabricar la línea de instrumentación de la más alta calidad y el menor costo total de propiedad para la industria de la calidad del agua. Estamos dedicados como equipo para lograr un crecimiento sostenible y rentable.

Como expertos en química del agua, demostramos nuestro compromiso y dedicación todos los días a través de la calidad de nuestras relaciones con nuestros proveedores, con nuestros representantes y, lo más importante, con nuestros clientes. Nos esforzamos por proporcionar las soluciones de química del agua más relevantes para las preocupaciones de hoy.

Ubicaciones

Waltron Bull & Roberts, LLC (Flemington NJ): la sede de nuestro Grupo se encuentra a medio camino entre la ciudad de Nueva York y Filadelfia; Aquí fabricamos ciertos instrumentos de calidad del agua, así como reactivos y estándares para todos nuestros productos.


Waltron BV (Groningen, Países Bajos): ubicado en el noreste de los Países Bajos, este es el sitio de nuestro Centro Europeo de Ventas y Soporte. Desde aquí, organizamos envíos de piezas y suministros para clientes en toda la región de Europa - Oriente Medio - África (EMEA).

Waltron China (Gaobeidian, China): Nuestro nuevo miembro del grupo, esta es la oficina de representación de las actividades de ventas y servicio de Waltron en China.



Línea de productos de alta calidad SHINKAWA.


Tecnología de diagnóstico y análisis avanzado de monitoreo y detección de vibración.

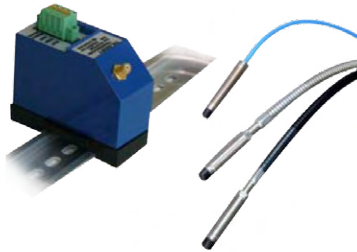

FK Series Desplazamiento Sin Contacto/Transductor de Vibraciones.

Las series FK son del tipo de corrientes de Eddy, desplazamiento sin contacto/transductor de vibración, usados para medición de Vibración en Flechas y Posición Axial. Velocidad de Rotación y Marca de Fase (Referencia de Fase) desde maquinaria rotativa pequeña hasta maquinaria crítica de gran tamaño como turbinas y compresores en empresas. Hay dos tipos de transmisores, los WK-142K son para vibración de flechas y los WK-142T que son para posición de empuje.

- Diseño amigable al ambiente, soldaduras libres de plomo, Cumple con las Directrices RoHS y Disminuido.
- Cumplimiento API Standard 670 (4ta Edición).
- Intrínsecamente Seguro: TIIS, CSA, ATEX, NEPSI, KTL
- Cumple con la marca CE

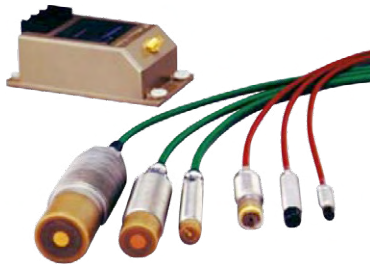

VK Series Desplazamiento Sin Contacto/Transductor de Vibraciones.

Las series VK son del tipo desplazamiento sin contacto/sensores de vibración para maquinaria rotativa como compresores y turbinas generadoras de energía.

VK-A es un transductor de vibración estándar que cumple con API Std. 670 4ta. Edición; VK-P está disponible para mediciones de expansión diferencial lo cual es indispensable para monitorear turbinas grandes. VK-R está disponible para turbinas de gas generadoras de energía los cuales requieren grandes y largos de cables.

- No le afecta el aceite lubricante o el polvo.
- Aprobado para áreas peligrosas: FM, CSA, ATEX, NEPSI, TIIS
- Cumple con las marcas CE



WK Series 2-wire Transmisores.

Las series WK 2-wires Sistema de Transmisores que incorpora monitoreo de vibración de empuje en el transductor de corrientes de Eddy y puede proveer la alimentación de la señal del transmisor con 2-wire como circuito cerrado de corriente.

Hay dos tipos de transmisores, los WK-142K son para vibración de flechas y los WK-142T que son para posición de empuje.

- Monitorea o la señal del convertidor son innecesarias.
- Puede ser conectado directamente a la señal de control del instrumento.
- Aprobado para áreas peligrosas: CSA, ATEX



CV & CA Series Transductores de Vibración.

Las Series CV & CA son transductores piezoeléctricos para medición de carcassas y rodamientos de maquinaria rotativa.

La Serie CV son transductores de velocidad y la Serie CA son transductores de aceleración.


- Amplificador incorporado, rango amplio dinámico y bajo ruido.
- Robusto, carcasa durable de acero inoxidable.
- Aprobado para áreas peligrosas: NAPI, TIIS



MS Series Elevado Magnético.

La Serie MS con montado cerca del engrane detector de maquinaria rotativa, con señal de salida de frecuencia proporcional a la velocidad de rotación.

- Rigidez superior, resistente al ambiente.
- Resistente a la vibración 196m/s^2 (20 G)



LS Series LVDT

Las Series LS son altamente confiables LVDTs (Linear Variable Differential Transformers) el cual puede ser aplicado para un gran extenso rango de mediciones como un posicionador de válvula de una turbina y un expensor de carcasa. El diseño robusto permite un rango extenso de aplicaciones sin sacrificar la exactitud.

- Diferentes tipos en rangos de medición: Nueve rangos de 0-50 a 0-450mm.
- Linealidad de torque de ± 0.2 de 100% o de torque $\pm 1.5\%$ de 110%.
- Aprobado para áreas peligrosas: CSA and FM (with VM 21P condicionador de señal)

RIVERNER

El desplazamiento sin contacto RIVERNEW de SHINKAWA / sistemas de medición de vibración es la culminación de ingeniería superior know-how.

Permita que la tecnología líder de RIVERNEW de SHINKAWA actualice sus productos y empresa.



Sistema de Monitoreo VM-5.

El Sistema de Monitoreo VM-5 está diseñado de acuerdo con 4ta. Edición API 670 para uso en maquinaria de aceleración y rotativa. Ambos tipos de racks de montaje 8 ó 10 slots y una unidad del tipo autónomo con fuente de poder integrada están disponibles de modo que monitorear puede ser aplicado por cualquier diseño de sistema de algunos canales de monitoreo de vibración para una maquinaria pequeña de TSI y para una turbina grande.

- Alta confiabilidad por el uso redundante de fuente de poder (VM-5W1).
- Amplio sistema expandible vía datos de comunicación (VM-53)
- Configuración flexible por el uso de unidades de monitoreo modular.
- Todas las operaciones y chequeos son habilitadas desde el panel frontal con el monitoreo en operación.
- Monitoreo fácil por la perfecta función de display.
- Previsto con función de auto-diagnóstico
- Cumple con las marcas CE (excepto algunas unidades)

RIVERNER



Sistema de monitoreo VM-7

El VM-7 Sistema de monitoreo está diseñado para cumplir con los requerimientos estándares de la Organización Internacional de Standares (ISO), y el Instituto Americano del Petróleo (API) standard 670. El sistema cubre las características para un sistema de protección de un sistema rotativo crítico en empresas de acuerdo con API Std. 670. Los módulos de monitoreo totalmente digitalizados responden a 17 diferentes parámetros de monitoreo. Sus módulos multi-propósito pueden ser ajustados para medir parámetros designados en una PC.

- Un rack de 19" maneja los 44 canales de vibración
- 5 módulos de monitoreo manejan 17 parámetros de monitoreo
- Los ajustes de configuración de los módulos de monitoreo se pueden realizarse en una PC
- Todos los módulos pueden ser removidos/instalados desde el frente, lo que permite hacerlo aún con el equipo energizado.
- Alta confiabilidad con fuente de energía redundante y comunicación con el anfitrión
- Por estar incorporando el análisis de tarjetas, el sistema se conecta directamente con el infiSYS con el sistema de análisis y diagnóstico RV-200.
- Marca CE (en preparación)



Condicionador de Señales VM21 Series

El VM-21 Series Condicionador de señales, acepta las señales de un transductor instalado en una maquina rotativa y la convierte en una señal de salida de 4 a 20mA CD o de 1 a 5 VCD. Parámetros: Desplazamiento, velocidad, aceleración, LVDT, empuje, revolución, temperatura y otros procesos. Su diseño compacto de bajo costo lo hace ideal para un sistema de mantenimiento en línea.

- Elección libre entre montaje en riel DIN o montaje en pared en una localidad conveniente.
- Función de Blow-down del lado de salidas para rápida detección de fallas.
- Equipado con salidas de forma de onda para diagnósticos precisos.



Sistema de Diagnostico y Análisis Completo de Monitoreo infiSYS RV-20

El infiSYS RV-200 es el sistema de diagnostico y análisis completo de monitoreo que se ajusta al rango de todos los tamaños de las maquinarias pequeñas o grandes. Un sistema permite monitorear, analizar y diagnosticar ambos rodamientos de baleros y cojinetes. Ello ofrece funciones de análisis/display afluentes que cumplen las funciones requeridas por la ISO 18436-2* ingeniería certificada con experiencia de operación certificada, incluye layout cortar y pegar de las graficas de análisis designadas, creación de de múltiples paginas de display graficas y cambios en las paginas instantáneas usando las pestanas- simple GUI.

*ISO 18436-2: Diagnostico y Monitoreo de las condiciones de la maquina -- Requerimientos para entrenamiento y certificados personales--Parte 2: Diagnostico y monitoreo de condiciones de vibración.

- Colector de datos de alta velocidad: tendencia cada 1 seg. forma de onda cada 10 seg. mas rápida. Capacidad para aceptar varias señales de entrada: VM-7, VM-5 (with DAQpod), otros monitoreos comerciales.
- Máximo numero de señales de entrada de vibración: 480 channels
- Funciones de plot Ample análisis/ gráficas
- Datos accesibles empleando un Servidor SQL
- Interfase intuitiva, uso amigable



Sistema de Análisis de Vibración Portátil Kenjin

El Sistema Kenjin es un sistema simple compuesto por una ligera, portátil unidad de adquisición de datos que se usa con una computadora portátil de análisis con software instalado. Perfecta para medición y análisis de vibración anormal como respuesta a una emergencia. Perfecto para medición y análisis durante arranques / punto muerto ; mientras asiste los análisis/diagnósticos de ingeniería con el rango de datos de análisis incluyendo las funciones requeridas por ISO 18436-2* certificados de ingeniería tanto como la superioridad de uso.



*ISO 18436-2: Diagnostico y Monitoreo de las condiciones de la maquina -- Requerimientos para entrenamiento y certificados personales--Parte 2: Diagnostico y monitoreo de condiciones de vibración

- Espacio pequeño, diseño ligero para mejor portabilidad (Dimensiones de la unidad de adquisición de datos: W96 x H 224 x D 163 mm, Peso: 2.6 kg)
- Colector de datos de alta velocidad: marca de datos de vibración de amplitud/ fase de 0.1 seg.
- Alta resolución: rango de entrada $\pm 20V$, A/D resolución de 24bit
- Uso amigable, interface de usuario intuitiva



Machine Dossier

Plant Reliability Ecosystem

A product of FLARE Labs



Confiabilidad sin dramas

La Teoría Unificada de la Confiabilidad

FLARE Labs fue fundada con la única misión de simplificación de la práctica de la confiabilidad industrial.

Nuestra meta es hacer que la confiabilidad sea accesible y alcanzable para todos. Creemos que esto se puede lograr con equipos motivados con metas compartidas y fortalecidas por gran tecnología y cooperatividad en solución de problemas.

Armonizando el factor humano, maquinaria y fuentes de la teoría unificada de la confiabilidad por eso creamos



Machine Dossier

Plant Reliability Ecosystem



ZARK


Dispositivo Inalámbrico Acondicionado a tu Máquina

Aparatos de acondicionamiento portátiles grado personal para monitorear la salud en los humanos?, entonces ¿por qué monitorear el acondicionamiento de sus maquinas debe ser más difícil? ZARK hace el proceso fácil y extiende nuestra plataforma de Ecosystem Machine Dossier

Servicio Web y IOS APP artu

Los servicios Web de Machine Dossier están completamente integrados con nuestra aplicación IOS artu, así que siempre estarás en contacto con tu equipo y tu maquinaria.

- Base de datos de navegación a través de conjuntos de datos intuitiva
- Registra y archiva fotografías, videos y sonidos
- Colaboración para resolver problemas a los procesos Spark

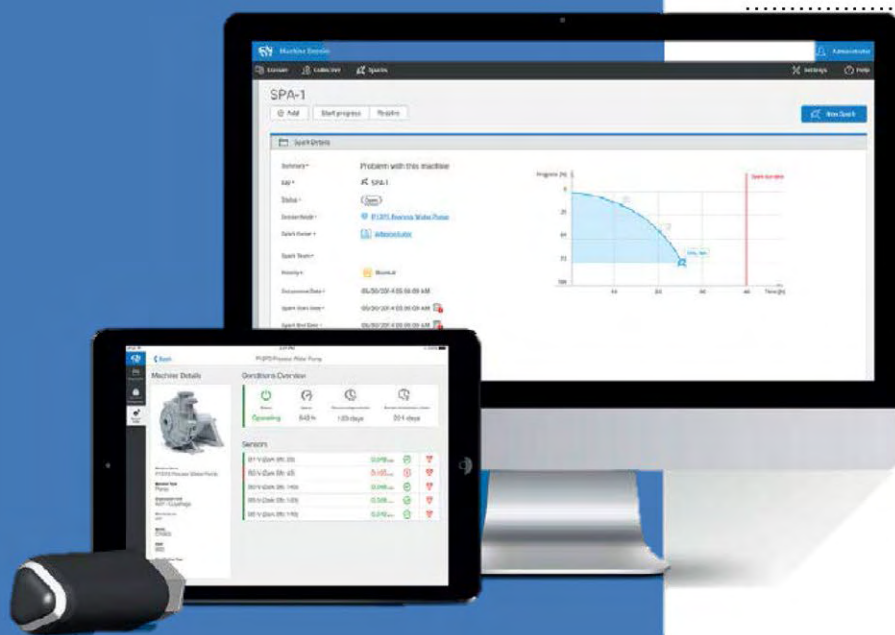

Machine Dossier

Plant Reliability Ecosystem

BIBLIOTECA DE IMÁGENES DE LA MÁQUINA

Paquetes de la industria



CONTENIDO DE CONDICIÓN

A través de la línea de tiempo de la navegación.

SPARK

Resolución de problemas colaborativamente

CONDICIÓN DE LA MÁQUINA

Señales De vibración fáciles de interpretar



Resolución de Problemas Colaborativa

Mientras que es altamente utilizado en diagnóstico de fallas de maquinaria, las señales complejas pueden ser confusas de interpretar. Mientras un Zark está habilitado para apuntar con precisión a un número de defectos automáticamente, algunas veces podría ser agradable obtener una opinión experta antes de tomar una acción para corregir el problema. Machine Dossier puede conectarte a una amplia colección de expertos en varias disciplinas de confiabilidad. Nosotros le llamamos a esto un grupo Colectivo de Confiabilidad.

Conectándolas a nuestras máquinas es tan sencillo como iniciar una SPARK (chispa) soportado por la nube como nuestra herramienta de resolución de problemas.


VALVES



ST

Válvulas de alta calidad

Válvulas de alta calidad que superan sus más altas expectativas...

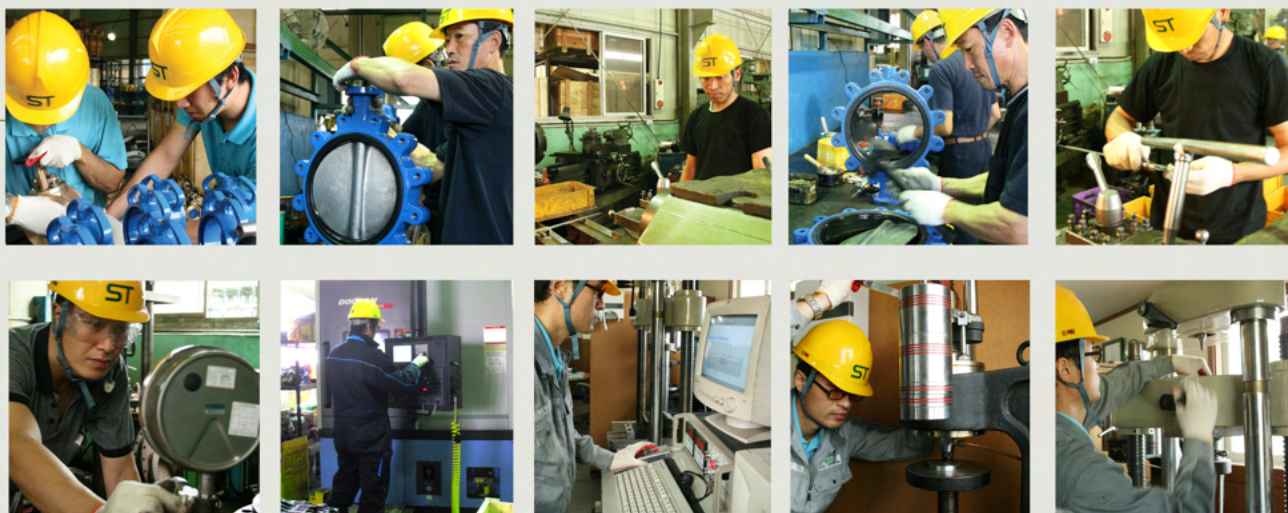

VÁLVULAS MARIPOSAS ST & H

La calidad está diseñada en cada VÁLVULA DE MARIPOSA ST & H, diseño para cumplir con los rigurosos requisitos de aplicaciones comerciales e industriales.

Todas las válvulas ST & H están fabricadas bajo un programa de garantía de calidad ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y CE Pressure Equipment Directive (PED). Todos los diseños de válvulas de mariposa se pueden pedir con la marca CE.

Todas las válvulas ST & H están disponibles con certificado de prueba de fresado trazable tanto para el cuerpo como para el disco.

ST & H ofrece una aplicación completa de válvulas para HVAC, planta química, alimentos y bebidas, municipales, pulpa y papel, fábricas de acero, camiones cisterna, buques y petróleo y gas



BUTTERFLY VALVES



VÁLVULAS DE MARIPOSA DE ALTO RENDIMIENTO



BUTTERFLY VALVE

5	STANDARD BUTTERFLY VALVE FEATURES
6	PARTS & MATERIAL SELECTION : BOOT SEAT TYPE
7	PARTS & MATERIAL SELECTION : CARTRIDGE SEAT TYPE
8	STC : WAFER BOOT TYPE
10	STC-SR : WAFER CARTRIDGE TYPE
12	STL : LUG BOOT TYPE
14	STL-SR : LUG CARTRIDGE TYPE
16	U SECTION LARGE DIAMETER LUG CARTRIDGE TYPE 24" ~ 48"
18	AL-STC LIGHT WEIGHT ALUMINUM BFV
20	STDF DOUBLE FLANGED BUTTERFLY VSEALRIEVES 13 TYPE
22	STDF DOUBLE FLANGED BUTTERFLY VALV - JIS F7480E TYPE
24	STDF DOUBLE FLANGED BUTTERFLY V - ALSEVREIES 20 SHORT TYPE
26	TORQUE DATA
28	OPERATING CHARACTERISTICS
29	BUTTERFLY VALVE TOP FLANGE DIMENSION
30	MATERIAL SELECTION / HOW TO ORDER

HIGH PERFORMANCE BUTTERFLY VALVE

32	HIGH PERFORMANCE BUTTERFLY VALVE FEATURES
33	PARTS & MATERIAL SELECTION
34	STHW : WAFER , CLASS 150
36	STHW : WAFER , CLASS 300
38	STHL : LUG , CLASS 150
40	STHL : LUG , CLASS 300
42	TORQUE DATA
44	FLOW COEFFICIENT CHARTS
45	TECHNICAL DATA / PRESSURE & TEMPERATURE
46	BUTTERFLY VALVE TOP FLANGE DIMENSION
48	MATERIAL SELECTION / HOW TO ORDER

OPERATION

49	LEVER
50	GEAR

TECHNICAL DATA & SPECIFICATIONS

51	ELASTOMER GENERAL TABLE
52	MATERIAL SELECTION GUIDE
56	FLANGE BOLTING DATA
58	BOLTING TORQUE
59	BUTTERFLY VALVE WEIGHT LIST
60	INSTALLATION INSTRUCTIONS
61	INSTALLING PROCEDURE
62	MAINTENANCE & REPAIR
63	OPERATING INSTRUCTIONS & WARRANTY

TERMÓMETEROS BIMETÁLICOS.



Conexión posterior



Conexión inferior



Ángulos ajustables

- Todo acero inoxidable
- Sellados herméticamente
- Precisión de 1% a escala completa

TRANSMISORES



Z-Temp (Prueba Ex. c/pantalla)




Línea Esbelta

- 4-20mA
- HART
- Fieldbus
- Profibus

TERMOCUPLAS Y RTDs



Conjuntos de Cabeza

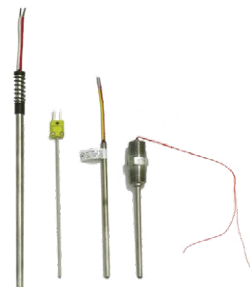

Conjuntos de Vástago solamente



Tubos de Protección



Modo Doble



Termocuplas "piez de tubo"

- Conjuntos Estándar y a la Medida

PRODUCTOS SANITARIOS.



Termómetros Bimetalicos



Conjuntos RTD



ReoClick
(Conexión Rapida Connect)

TERMOPOZOS.



Roscado



Bridado



Sanitario

ReoCal (Termómetros de Referencia Secundaria)



Sensores SRT



Calibración

- Sistema de múltiples sellos de vidrio y vacío
- Calibración rastreada NIST

OTROS

- Termómetros de Vapor
- Termómetros de Gas
- Termómetros Digitales
- Termómetros Industriales

Servicios Acelerado disponible

- Calibración NIST
- Certificación
- Reparación
- Mejora de Diseño



MEDIDORES DE PRESIÓN.



Proceso SS Todo Soldado Baja Presión Prueba de Precisión Caratulas HiVis Diferencial Comercial

SELLOS DE DIAFRAGMA.



Roscado Bridado Anular Mini Cara a Ras Conjunto Transmisor Medidor de Sello MS8

PRODUCTOS SANITARIOS. TRANSMISORES.> ACCESORIOS.



Nanometeos Transmisores Propósito General A prueba de explosiones

- Amortiguadores
- Sifones
- Torres de Enfriamiento


INTERRUPTORES.> Servicios Acelerado disponible



Mecánico



Calibración Rastreable NIST



Armado de Transmisor



ReparaciónCertificación

- Certificados de Material
- Conformancia
- Limpiado de Oxígeno y más....

Interruptores de presión incluyendo baja presión, alta presión e interruptores neumáticos de Neo-Dyn.

Los interruptores de presión NeoDyn son dispositivos diseñados para accionar se cuando se supervisa una presión específica , de un gas o líquido . Cuando se detecta la presión de punto de ajuste, el interruptor funciona para abrir o cerrar un circuito. Esto permite una mayor alarma y control que a su vez mejora la fiabilidad y seguridad del lugar de trabajo. Los diseños y características standard de Neo-Dyn aseguran una mayor vida de ciclo , repetibilidad y resistencia a las vibraciones.

Los interruptores de presión están diseñados para adaptarse a muchas aplicaciones con variaciones en la interfaz , las capacidades de punto de ajuste, tipos de medios, compatibilidades materiales , variaciones de temperatura , el tamaño y las condiciones ambientales.

Cuando se trata de interruptores generales presión, las líneas de productos estándar de NeoDyn se utilizan en una amplia gama de industrias y ofrecen la variedad necesaria para satisfacer las diferentes necesidades.

Interruptores de presión de uso general.



100P NEMA 4 & 13

Interrupción de presión / Ajuste interno. El 100P (sensor de diafragma) para neumática y bajas de impulso hidráulicas hasta 3000 psig de presión del sistema.



101P NEMA 4 & 13

Interruptor de presión / ajuste externo. El 101P (sensor de diafragma) es para impulsos neumáticos e impulsos hidráulicos bajos hasta 3000 psig.



105P/105PP NEMA 1 & 2

Serie Interruptor antisabotaje de Presión de prueba. Estos interruptores miniatura de uso múltiple son de peso extremadamente ligero y una construcción duradera. Tamaño pequeño mejora la resistencia a vibraciones y golpes.



110P NEMA 4 & 13

Interruptor de presión de la serie / ajuste interno. Este diseño resistente a la intemperie se utiliza para aplicaciones de baja presión



115P/115PP NEMA 4 & 13

Interruptor de presión de la serie / a prueba de manipulaciones. Este interruptor de presión compacto y versátil con una función para ordenar los puntos de ajuste es totalmente a prueba de manipulaciones. Excelente estabilidad de la fijación y el diseño resistente a las vibraciones para el tiempo de aplicación de prueba. Interruptor de presión de la serie / a prueba de manipulaciones. Diseñado para presión alta neumática o aplicaciones hidráulicas de impulso bajas que requieren una banda muerta estrecha.




125P NEMA 4 & 13

Interruptor de presión de la serie / a prueba de manipulaciones. Diseñado para presión alta neumática o aplicaciones hidráulicas de impulso bajas que requieren una banda muerta estrecha.



130P NEMA 4 & 13

Interruptor de presión / vacío es un compacto y versátil interruptor de presión / vacío es adecuado para numerosas aplicaciones que sirven para aplicaciones de presión baja de gama media.



131P NEMA 4X & 13

Serie de presión / Interruptor interno (resistente a la intemperie) es un interruptor de presión ajustable compacto para neumática de alta presión y aplicaciones de procesos hidráulicos impulso bajos.



132P NEMA 4 & 13

Interruptor de presión de la serie / ajuste interno. Interruptor ajustable compacto para aplicaciones de procesos hidráulicos impulso neumáticos o bajos. Excelente estabilidad de la fijación y resistencia a las vibraciones.



142P NEMA 4 & 13

Serie Ultra Low Interruptor de vacío / presión. Ultra baja presión y vacío para cruce de presión (142P) , cuenta con muchas aplicaciones con una amplia gama de materiales que reemplazan la necesidad de sellos separadores.



200P NEMA 4 & 13

Interruptor de presión de la serie / ajuste interno . 200P (sensor de pistón) es para las presiones del sistema hidráulico de hasta 10.000 psi.



201P NEMA 4 & 13

Interruptor de presión de la serie / ajuste externo . El 201P (sensor de pistón) es para las presiones del sistema hidráulico de hasta 10.000 psi.



225P NEMA 4 & 13

Interruptor de presión de la serie / a prueba de manipulaciones. Incorpora un sensor de pistón sellado para altas aplicaciones hidráulicas de impulso. Adecuado para la aplicación del tiempo de prueba.



231P NEMA 4X & 13

Interruptor de presión de la serie / ajuste interno . Interruptor compacto , ajustable de presión para aplicaciones de proceso hidráulico de alta presión.



232P NEMA 4 & 1

Interruptor de presión de la serie / ajuste interno. Interruptor ajustable compacto para aplicaciones de proceso hidráulico de alta presión. Excelente estabilidad de la fijación y resistencia a las vibraciones.

Sensores de temperatura altamente confiables y sellos para la Industria de Generación de Energía



Productos para uso en turbinas de gas y turbinas de vapor

Productos para una amplia gama de:


- Turbinas de Gas
- Turbinas de Vapor
- HRSGs
- Hidro Turbinas

¿Que nos hace diferentes?

- Servicio Personalizado
- Productos de Calidad
- Precios Competitivos
- Entrega Rapida


Conax Significa Calidad

- Nuestra reputación es la de una empresa a la cual acudir en busca de soluciones de calidad a las necesidades de aplicación.
- Excelente desempeño como resultado de la ingeniería y experiencia en producción
- Nuestros productos resisten a golpes , vibraciones ,altas temperaturas y corrosión

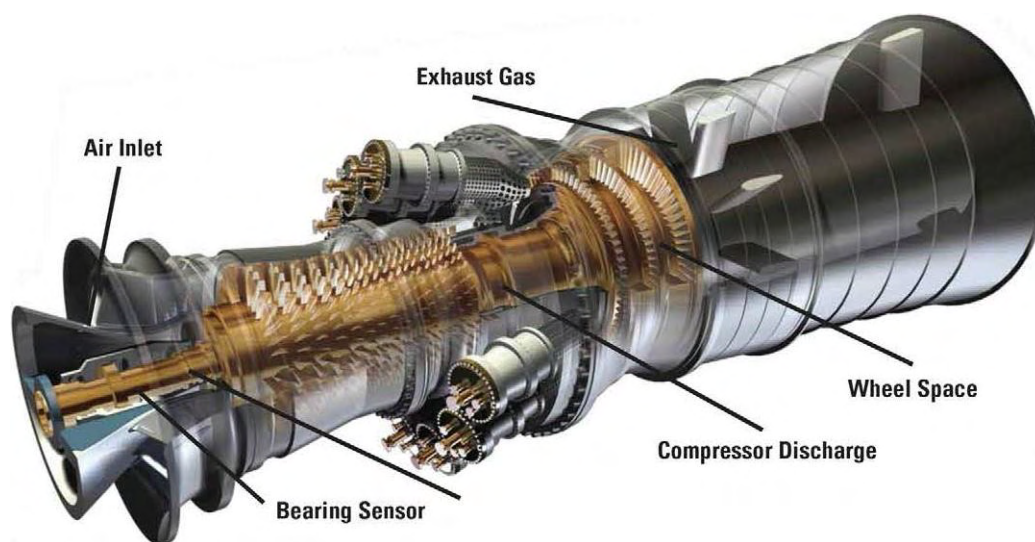

Wheelspace, Disco de cavidades y Compresor descargas termopares

Todas las especificaciones calificadas de termopares son fabricadas bajo norma ASTM E585 material de termopar, que utiliza el material de aislamiento de más alta pureza y resistencia superior de aislamiento ante temperaturas elevadas. Los termopares son fabricados y probados en varios puntos durante el ciclo de fabricación, garantizando el más alto nivel posible de calidad. Las pruebas de producción incluyen la prueba de fugas de helio , calibración, choque térmico , resistencia de aislamiento y pruebas de hermeticidad de los puntos de sellado.

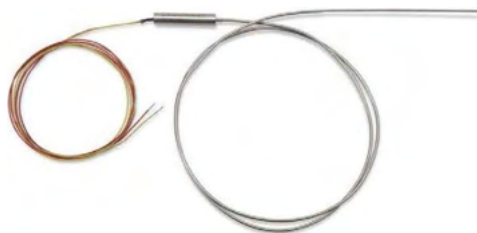


Cojinetes Sensores y Sellos

Estos sensores son para aplicaciones embebidas en monitoreo donde la temperatura es fundamental para el rendimiento y la fiabilidad de la máquina. Disponible con RTD 's o termopares tipos J, K ,T y E. El cable-sensor impide la filtración de aceite a lo largo de los cables de los sensores.



Los termopares de entrada de aire

Todas las especificaciones calificadas de termopares entrada de aire, son fabricadas bajo norma ASTM E585 material de termopar, que utiliza el material de aislamiento de más alta pureza y resistencia superior de aislamiento ante temperaturas elevadas. Los termopares son fabricados y probados en varios puntos durante el ciclo de fabricación, garantizando el más alto nivel posible de calidad. Las pruebas de producción incluyen la prueba de fugas de helio , calibración, choque térmico, resistencia de aislamiento y pruebas de hermeticidad de los puntos de sellado .

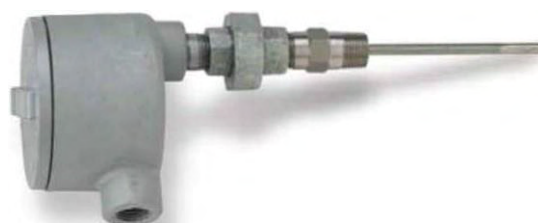

Termopares Escapes de Gas

Todas las especificaciones calificadas de termopares escapes de gas, son fabricadas bajo norma ASTM E585 material de termopar, que utiliza el material de aislamiento de más alta pureza y resistencia superior de aislamiento ante temperaturas elevadas. Los termopares son fabricados y probados en varios puntos durante el ciclo de fabricación, garantizando el más alto nivel posible de calidad. Las pruebas de producción incluyen la prueba de fugas de helio, calibración, choque térmico, resistencia de aislamiento y pruebas de hermeticidad de los puntos de sellado .



Productos Conax para la Generación de Energía

- Sensores y cables Juntas para Frame 5 y 6 Turbinas
- Sensores de temperatura y Anillos para turbinas de gas y vapor
- OEM Sensors and Aftermarket Sensors - Equivalent of Upgrades
- Cojinetes Sensores y Sellos
- Sensores HRSG
- Sensores de Turbina de Vapor
- Principales Sensores de línea de vapor
- Sensores y Sellos para Hidroeléctricas
- Sealing Glands
- Sensores miniatura del cojinete
- Sensores de temperatura para motores diesel
- Rastrillo Asambleas - Nuevo y Reconstruido

- Sensores de turbinas de gas
- Gases de Escape y Senda Blade
- Wheelspace
- Flashback
- Entrada de aire
- Aprobación de la gestión del compresor

- Sensores y Juntas para sistemas de tuberías y toda la planta
- Termopares
- RTD Assemblies
- Termopozos

El Líder de Calidad y Rendimiento

Conax Generación de Energía, es una unidad operativa de Conax Technologies, que ha venido diseñando y fabricando sensores de temperatura y accesorios de sellado de compresión para la industria de generación de energía desde 1953.

Durante estos años, Conax ha desarrollado la reputación de ser la empresa a la cual acudir en busca de soluciones de calidad. Su personal de ventas, con conocimientos multidisciplinarios e ingeniería dan la bienvenida a la oportunidad de resolver sus aplicaciones más exigentes.

Sus clientes incluyen a las empresas más grandes en el mundo - y a las empresas de ingeniería más pequeñas. Cuentan con una red de ventas y soporte de Ingeniería en más de 30 países en todo el mundo.

Dé a Rick Lyon y su equipo PowerGen una llamada hoy para aprender más acerca de cómo Conax puede ser su proveedor debido a su alta calidad y rendimiento.



AMETEK LAND HA ESTADO CONSTRUYENDO INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA Y DE PRESICIÓN DESDE 1947.

Somos especialistas en medición de temperatura sin contacto y monitoreo de combustión con nuestros productos aplicados en diversas industrias como el acero, la fabricación de vidrio, generación de electricidad y la producción de cemento.

Como parte de la división de procesos e instrumentos Analíticos AMETEK desde el 2006, nuestros clientes pueden beneficiarse del equipo de ventas y servicio internacionales de AMETEK.

PRODUCT KEY



Termómetros De Punto Fijo



Portátiles



Servicios de Calibración



Escaneo Lineal



Procesadores de Imágenes



Monitoreo de Combustión y Emisiones

ALUMINIO



APLICACIÓN

Termómetros de punto fijo sin contacto, diseñados para aplicaciones específicas. Para extrusores, ABTS para tochos, ADTS para el precalentamiento de las asas, AETS en la salida del extrusor y el AQTs para la salida de desfogue. Para el molino agotador, use ÁSTS en la entrada y salida del molino, y el ASPs para el bobinador.



ARC

Generador de imágenes de baja temperatura para procesos duros. Utilizado en la laminación en frío..



LANCOM 4

Escáner portátil de gas que contiene hasta 9 sensores para medición de emisiones y optimización de la combustión. Generalmente usados en calderas de vapor.



ACERO



APLICACIÓN

Termómetros de punto fijo sin contacto, diseñados para aplicaciones específicas. Sistemas utilizados: Domos de Hornos, Seguridad y Monitoreo en los Hornos de Cuchara, Sonda de Cámara Rociadora, Sistema de Temperatura de Hornos, Sistema de Temperatura de Understrip, Sistema de Entrada a Rodillos, Termómetro para Acero Galvanneal, Sistema de Detección de Escoria (fuera de los EE.UU.)



IQ SERIES/SOLONET

Termómetros de un solo punto de alta precisión y bajo costo. IQ R e IQ1 se utilizan en la salida del pivote, esquilas, cola de gruesos y acabados; IQ2 se usa para líneas continuas de recocido.



SYSTEM 4

SYSTEM4: Termómetros de un solo punto sin contacto, de alta precisión y rápida respuesta. El modelo M05 se usa para las mediciones en las tapas de altos hornos; M1, R1, U1, V1 se usan para la salida del pivote, esquilado, gruesos y detalladores; M2 y M3 se usan en el bobinador; M2 y U2 son para uso en línea de cocción continua; y el M1 Target Orbiter se usa en el bobinador Stelmor.



PLÁSTICOS



LSP-HD

Escáner lineal de alta velocidad, el cual provee de imágenes térmicas detalladas. 60 usado para el termoconformado; LSP-HD 61 para extrusores y preformas de PET; y LSP-HD 71 para plásticos finos.



CYCLOPS L

CYCLOPS L: Termómetros de mano sin contacto de alta precisión.
•C100L - usados en conductos de humo de baterías para hornos de coque;
•C055L - usado para la corriente de acero de altos hornos;
•C390L - usado para el recalentamiento de hornos de combustible sucio.





LSP-HD

Escáner linear de alta velocidad, el cual provee de imágenes térmicas detalladas. LSP-HD 11: se usa en la salida del pivote; LSPHD 10: se usa en la esquiladora, gruesos y detalladores; LSP-HD 21 utilizados en bobinadores, cocción continua y morros de línea galvanizada de inmersión caliente; LSPH-HD 61: usado en cilindro superior.



NIR-b

Boroscopio sin contacto generador de imágenes térmicas de onda corta, con imágenes de alta resolución y diseño empotrable para proporcionar una vista de 90 grados. Utilizado en hornos encendidos de recalentamiento de gas natural.



ARC

Generador de imágenes de baja temperatura para procesos duros. Se usa para cucharones, cubiertas refractarias y seguridad.



4200

Monitor de opacidad preciso y estable, ideal para detectar aplicaciones fuera de normal. Utilizado para chimeneas de emisiones de gas.



FTI-Eb

Generador de imágenes térmicas de procesos utilizado en el recalentamiento de hornos utilizando combustibles sucios.



4500 MkIII

El mejor monitor de opacidad para cumplir con las normas PS-1 y ASTM D6216. Instalado en la chimenea o en un ducto que va a la chimenea.



NIR

Generador de imágenes de procesos de alta temperatura, el cual proporciona imágenes en alta resolución. Utilizado para la salida del pivote y esquileo.



LANCOM 4

Escáner portátil de gas que contiene hasta 9 sensores para medición de emisiones y optimización de la combustión. Se usa para emisiones de gas.



PRODUCT KEY



Termómetros De Punto Fijo



Escaneo Lineal



Portátiles



Procesadores de Imágenes



Servicios de Calibración



Monitoreo de Combustión y Emisiones

" LA FAMILIA DE PRODUCTOS DE CYCLOPS L ES LÍDER EN LA INDUSTRIA EN INSTRUMENTOS PORTÁTILES Y TERMÓMETROS DE NO CONTACTO DE ALTA CALIDAD "

VIDRIO



APLICACIÓN

Termómetros de punto fijo sin contacto, diseñados para aplicaciones específicas. Modelo FG para antecisoles; FLT5A para lehrs deeringas; Termómetro de Molde de Vidrio - GMT; Control de deposición de vapor - VDT.



NIR-b

Boroscopio sin contacto generador de imágenes térmicas de onda corta, con imágenes de alta resolución y diseño empotrable para proporcionar una vista de 90 grados. Utilizado en el tanque de fundición.



IQ SERIES/ SOLONET

Termómetros de un solo punto de alta precisión y bajo costo. IQ 5 se usa en el baño de estaño.



4200

Monitor de opacidad preciso y estable, ideal para detectar aplicaciones fuera de normal. Utilizado para chimeneas de emisiones de gas.



SYSTEM 4

Termómetros de un solo punto sin contacto, de alta precisión y rápida respuesta. M1 se usa en el tanque de fundición; M1 Fiberoptic se usa en la refinería y canales; M5 y U5 se usan en el baño de estaño.



4500 MkIII

El mejor monitor de opacidad para cumplir con las normas PS-1 y ASTM D6216. Utilizado para chimeneas de emisiones de gas.



CYCLOPS L

Termómetros de mano sin contacto de alta precisión. C100L se usa en el arqueado del tanque de fundición y las paredes del puente.



LANCOM 4

Escáner portátil de gas que contiene hasta 9 sensores para medición de emisiones y optimización de la combustión. Utilizado para chimeneas de emisiones de gas.



LSP-HD

Escáner lineal de alta velocidad, el cual provee de imágenes térmicas detalladas. LSP-HD 50 se utiliza en el lehr y para las operaciones de temple.



WDG 1200-1210

Sondas de oxígeno en sitio para la optimización de la combustión, con control integrado y pantalla electrónica. Se instala en la chimenea.





GENERACIÓN DE ENERGÍA



APLICACIÓN

Termómetros de punto fijo sin contacto, diseñados para aplicaciones específicas. CDA se utiliza en calderas de carbón



HotSpotIR

Escáner linear de alta velocidad que detecta objetos pequeños y calientes; cuenta con alarma de alta velocidad. Se utiliza para detectar inclusiones pequeñas de calor en convectoros de carbón.




FTI-Eb

Generador de imágenes térmicas de proceso usado para calderas de carbón y la verificación en el tubo de la misma, así como para medir el desempeño del deterioro refractario y el quemador.



4200

Monitor de opacidad preciso y estable, ideal para detectar aplicaciones fuera de normal. Se usa en ductos que van hacia la chimenea.



4500 MkII

El mejor monitor de opacidad para cumplir con las normas PS-1 y ASTM D6216. Instalado en la chimenea o en un ducto que va a la chimenea



FGA 900 SERIES

CompactCEMS se usa para las combustiones a base de gas y otras aplicaciones bajas en azufre. Utilizado para chimeneas de emisiones de gas.



LANCOM 4

Escáner portátil de gas que contiene hasta 9 sensores para medición de emisiones y optimización de la combustión. Se usa en la chimenea



LANCOM 200

Escáner portátil de punto de rocío del ácido sulfúrico, utilizado para minimizar la corrosión ácida en la chimenea o descarga del aire del precalentador en calderas de aceite.



MILLWATCH/ SILOWATCH

Monitores de monóxido de carbono para una alerta temprana de posibles incendios en molinos de carbón y silos de almacenamiento.



WDG 1200-1210

Sonda de oxígeno en sitio para la optimización de la combustión, con control integrado y pantalla electrónica. Montado en la chimenea o descarga de equipos de remoción de partículas.



PRODUCT KEY



Termómetros De Punto Fijo



Escaneo Lineal



Portátiles



Procesadores de Imágenes



Servicios de Calibración



Monitoreo de Combustión y Emisiones

"LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA UTILIZADA EN PUNTO FIJO HACE LA MEDICIÓN DE MEDIDA DE TEMPERATURA SIN-CONTACTO PRECISA, FLEXIBLE Y FÁCIL DE USAR" - SPOT R100

FORJA / TRATAMIENTO TÉRMICO

MINERALES

IQ SERIES/ SOLONET

Termómetros planos individuales con alta precisión y costos eficientes. IQ 1 utilizado en la prensa de forja.



SPOT R100

Termómetros de punto fijo, con varios modos de funcionamiento y salidas. Se utiliza en la prensa de forja.



SYSTEM 4

Single spot non-contact thermometers with high accuracy and quick response. M1 and R1 thermometers used at the forging press; the R1 and U1 used in the reheat furnace.



CYCLOPS L

Termómetros de mano sin contacto de alta precisión. C100L se usa en el arqueado del tanque de fundición y las paredes del puente.



NIR-b

Boroscopio sin contacto generador de imágenes térmicas de onda corta, con imágenes de alta resolución y diseño empotrable para proporcionar una vista de 90 grados. Utilizado para las mediciones de los tubos en calentadores y reformadores.



4200

Monitor de opacidad preciso y estable, ideal para detectar aplicaciones fuera de normal. Utilizado para chimeneas de emisiones de gas.



4500 MkIII

El mejor monitor de opacidad para cumplir con las normas PS-1 y ASTM D6216.



APLICACIÓN

El Sistema de Monitoreo de Contenedores Críticos detecta rápidamente el desarrollo de áreas calientes para la seguridad en planta. PAPEL



LANCOM 4


Escáner portátil de punto de rocío del ácido sulfúrico, utilizado para minimizar la corrosión ácida en la chimenea o descarga del aire del precalentador en calderas de aceite.



MILLWATCH/ SILOWATCH

Monitores de monóxido de carbono para una alerta temprana de posibles incendios en molinos de carbón y silos de almacenamiento.



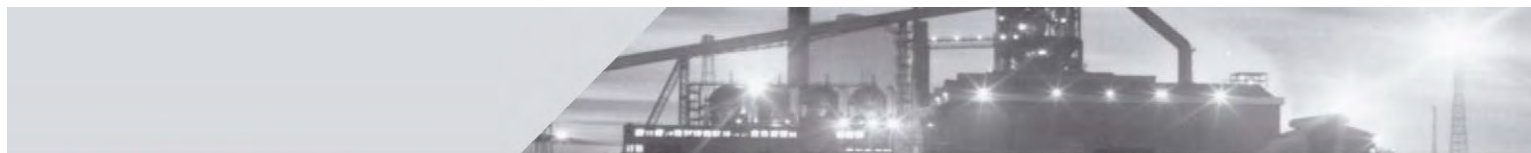

POLISILICIO

SYSTEM 4

Termómetros de un solo punto sin contacto, de alta precisión y rápida respuesta. El R1 Fiberoptic se usa para monitorear aumento de volumen en lingotes.



NIR

Generador de imágenes de procesos de alta temperatura, el cual proporciona imágenes en alta resolución. Utilizado para monitorear aumento de volumen en los lingotes



INCINERADORES

APLICACIÓN

Termómetros de punto fijo sin contacto, diseñados para aplicaciones específicas. El Termómetro CDA es durable para medidas de atmósferas de calderas u hornos.



FTI-Eb

Generador de imágenes térmicas de proceso utilizados para ver a través de los productos de combustión dentro de la atmósfera de hornos



PETROQUÍMICA

NIR-b

Boroscopio sin contacto generador de imágenes térmicas de onda corta, con imágenes de alta resolución y diseño empotrable para proporcionar una vista de 90 grados. Utilizado para las mediciones de los tubos en calentadores y reformadores.



CYCLOPS L

Termómetros de mano sin contacto de alta precisión. Cyclops 390L se usa en los calentadores y reformadores para las mediciones de los tubos



FTI-Eb

Generador de imágenes térmicas de proceso. Utilizado para las mediciones en calentadores de combustibles sucios.



APLICACIÓN

El Sistema de Monitoreo de Contenedores Críticos detecta rápidamente el desarrollo de áreas calientes para la seguridad en planta. PAPEL



PAPEL / NO TEJIDO

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

HotSpotIR

Escáner lineal de alta velocidad que detecta objetos pequeños y calientes; cuenta con alarma de alta velocidad. Utilizado para el monitoreo de la tapa de rodillo supercalandrador. .



LSP-HD

Escáner lineal de alta velocidad, el cual provee de imágenes térmicas detalladas. LSP-HD 60 se utiliza a la salida del secador y para el monitoreo de la tapa de rodillo supercalandrador



PAPEL / NO TEJIDO

4200

Monitor de opacidad preciso y estable, ideal para detectar aplicaciones fuera de normal. Se utiliza en la chimenea



4500 MkIII

El mejor monitor de opacidad para cumplir con las normas PS-1 y ASTM D6216. Utilizado para el monitoreo de gas.



FGA 900 SERIES

CompactCEMS se usa para las combustiones a base de gas y otras aplicaciones bajas en azufre. Utilizado para la medición de las emisiones en la chimenea.



LANCOM 4

Escáner de gas portátil con hasta 9 sensores para la medición de emisiones y optimización de la combustión. Utilizado para el monitoreo de emisiones de la chimenea.



WDG 1200-1210

Sonda de oxígeno en sitio para la optimización de la combustión, con control integrado y pantalla electrónica. Puede instalarse en la chimenea o descarga de equipo de control de partículas



CEMENTO

HotSpotIR

Escáner lineal de alta velocidad que detecta objetos pequeños y calientes; cuenta con alarma de alta velocidad. Utilizadas para la medición de escoria en las transportadoras.



NIR-b

Boroscopio sin contacto generador de imágenes térmicas de onda corta, con imágenes de alta resolución y diseño empotrable para proporcionar una vista de 90 grados. Utilizado en la zona de quema de escoria.



SYSTEM 4

Termómetros de un solo punto sin contacto, de alta precisión y rápida respuesta. Los modelos R1 y M1 se utilizan en la zona de quema de escoria. El modelo RT8A se utiliza para la medición de escoria en los transportadores.




4500 MkIII

El mejor monitor de opacidad para cumplir con las normas PS-1 y ASTM D6216.



MILLWATCH/ SILOWATCH

Monitores de monóxido de carbono para una alerta temprana de posibles incendios en molinos de carbón y silos de almacenamiento.





En nuestra línea de manómetros siempre existe un modelo adecuado para cada una de sus requerimientos según el tipo de proceso o aplicación y esto en función de características técnicas, calidad y costo.

Manómetro para Válvulas Posicionadoras



Manómetro para Válvulas Posicionadoras
Modelo 5

Manómetros usos Generales



Manómetros usos Generales
Modelo 11 - 15

Manómetros usos Generales



Manómetros usos Generales
Modelo 5

Manómetro



Manómetro
Modelo 231 - 235

Manómetro



Manómetro
Modelo 231 4 1/2"
(115mm)

Manómetro



Manómetro
Modelo 241 - 245

Manómetro Lleno de Glicerina



Manómetro Lleno de Glicerina
Modelo 251 V - 255 V

Manómetro Lleno de Glicerina



Manómetro Lleno de Glicerina
Manómetro Lleno de Glicerina
Modelo 291 V - 295 V

Manómetros

Manómetro Patrón Exactitud 0.6%



**Manómetro Patrón
Exactitud 0.6%**
Modelo 51 P - 55 P

Manómetro Patrón Exactitud 0.4%



**Manómetro Patrón
Exactitud 0.4%**
Modelo 4501 - 4505

Manómetro para Válvulas Posicionadora



**Manómetro para Válvulas
Posicionadora**
Modelo 61 R - 66 R

Manómetro Baja Presión



Manómetro Baja Presión
Modelo 61 RR - 66 RR

Manómetro para Tablero Dimensiones DIN



**Manómetro para Tablero
Dimensiones DIN**
Modelo 2002 - 2102

Manómetro de Diafragma Seco o Lleno de Glicerina



**Manómetro de Diafragma
Seco o Lleno de Glicerina**
Modelo 101 - 104

Manómetro de Diafragma para Baja Presión



**Manómetro de Diafragma
para Baja Presión**
Modelo 101 L - 104 L

Manómetro Dúplex



Manómetro Dúplex
Modelo 212 - 262

Manómetros

Manómetro Patrón Exactitud 0.6%



**Manómetro Patrón
Exactitud 0.6%**
Modelo 51 P - 55 P

Manómetro Patrón Exactitud 0.4%



**Manómetro Patrón
Exactitud 0.4%**
Modelo 4501 - 4505

Manómetro para Válvulas Posicionadora



**Manómetro para Válvulas
Posicionadora**
Modelo 61 R - 66 R

Manómetro Baja Presión



Manómetro Baja Presión
Modelo 61 RR - 66 RR

Manómetro para Tablero Dimensiones DIN



**Manómetro para Tablero
Dimensiones DIN**
Modelo 2002 - 2102

Manómetro de Diafragma Seco o Lleno de Glicerina



**Manómetro de Diafragma
Seco o Lleno de Glicerina**
Modelo 101 - 104

Manómetro de Diafragma para Baja Presión



**Manómetro de Diafragma
para Baja Presión**
Modelo 101 L - 104 L

Manómetro Dúplex



Manómetro Dúplex
Modelo 212 - 262


Manómetros

Manómetro Dúplex



Manómetro Dúplex
Modelo 912 - 962

Manómetro diferencial Rango Delta



Manómetro diferencial
Rango Delta P. Min. 0.6
kg/cm2 Máx. Pres.
Estática 50 kg/cm2
Modelo PBD

Manómetro diferencial Rango Delta



Manómetro diferencial
Rango Delta P. Min. 100
mbar Máx. Pres. Estática
100 kg/cm2
Modelo PMD

Manómetro diferencial Rango Delta



Manómetro diferencial
Rango Delta P. Min. 0.6
kg/cm2 Máx. Pres.
Estática 100 bar
Modelo 4405 POD

Mecanismo Vibraguage



Mecanismo Vibraguage

Manómetro Receptor y Uso Refrigeración



Manómetro Receptor y
Uso Refrigeración

Manómetro Uso Hidráulico



Manómetro Uso
Hidráulico

Manómetro Frente Sólido



Manómetro Frente Sólido

Termómetros



Nuestra línea de termómetros de capilar o bulbo rígido son los más adecuados para condiciones severas de uso, dada su construcción y calidad.

Termómetro de Bulbo Rígido Secos o Llenos de Glicerina



Termómetro de Bulbo Rígido Secos o Llenos de Glicerina
Modelo 5000 - 5300 Gas

Termómetro de Capilar Secos o Llenos de Glicerina



Termómetro de Capilar Secos o Llenos de Glicerina
Modelo 5400 - 5800 Gas

Accesorios



Tenemos accesorios para nuestros manómetros como son: agujas de arrastre, contactos eléctricos, carátulas especiales (diferentes colores, logos, escalas no estándar), amortiguador de pulsaciones, manómetros y termómetros con microswitch de baja histéresis.

Accesorios



Accesorios

Manómetro y Termómetro de Baja Histeresis



Manómetro y Termómetro de Baja Histeresis con Contacto Eléctrico Tipo Wicroswitch
Modelo Q - 3HZ / Q - 33HZ

Contactos Eléctricos



Contactos Eléctricos

¿Qué es Eniscope?



Eniscope es probablemente la solución de gestión de energía más completa del mundo, ayudándole a identificar los residuos y a eliminar los costos. Combina un hardware incomparable con una plataforma de software líder en una sola solución holística.

Eniscope recopila datos de energía en tiempo real de múltiples fuentes, además de su altamente precisa capacidad de medición a bordo; ofrece información crítica a través de gráficos sorprendentes y fáciles de entender. Eniscope ha sido desarrollado y perfeccionado en los últimos 10 años para convertirse en una poderosa solución de monitoreo y ahorro de energía. Diseñado y construido en el Reino Unido, ofrece el primer ecosistema de monitoreo energético verdaderamente integrado del mundo. La herramienta de informes personalizables y las alertas de energía en la nube significan que usted tendrá su propio administrador de energía virtual 24/7/365.

Mide todos los parámetros eléctricos requeridos y luego entrega datos en vivo segundo a segundo a un panel de control en tiempo real. Este ofrece pantallas analíticas fáciles de entender, que muestran patrones de consumo de energía por piezas individuales de equipos, circuitos, departamentos o edificios con una resolución de un minuto. Es la solución perfecta para el monitoreo y la orientación de varios sitios.

Los datos están disponibles en todas las redes, para ser vistos en cualquier computadora, o en una amplia gama de dispositivos portátiles, desde cualquier parte del mundo. La información se muestra en un idioma entendible, ya sea kWh, costo, voltaje o carbono.

Eniscope tiene el potencial de causar un impacto positivo masivo en su negocio, tanto en términos de entregar inteligencia de negocios vital relacionada con uno de sus activos más importantes, como también de impactar directamente en su negocio.

Pero... usted no necesita tomar nuestra palabra para ello. Al participar en una prueba de concepto basado en el programa SMART usted será capaz de determinar de primera mano los beneficios significativos que se pueden derivar de la aplicación de un programa de gestión de energía robusto.



AHORROS DE ENERGÍA DE MAS DEL 43% POSIBLES



DISEÑADO Y FABRICADO EN UK



DISEÑADO PARA COMERCIO E INDUSTRIA



REPORTES DE ENERGÍA DETALLADOS



MULTI-CANAL, MEJOR QUE 1% DE PRECISIÓN

¿Sabías que?

Con Eniscope tú puedes:

Eliminar horas de desperdicio

Exponer equipos que abusan de energía

Probar ahorros y cambiar el comportamiento del usuario

"El mundo se está enfrentando a una crisis energética mundial. La eficiencia energética es la respuesta" Bank of America Merrill Lynch.

"Se prevé que la inversión mundial en eficiencia energética en edificios aumentará a más de \$125.000 millones de dólares en 2020" International Energy Agency.

¿Quién necesita Eniscope?



En un reciente informe, el gigante de la ingeniería Siemens identificó el monitoreo de energía y la orientación como la opción de ahorro de energía número uno. Agregando que facilita la realización de otras acciones de ahorro de energía.

Afirman en el informe que: "La capacidad de medir y monitorear indicadores de desempeño clave en tiempo real en su sitio, recopilando los datos adecuados de la manera correcta, significará que puede resaltar áreas problemáticas e identificar oportunidades rápidas de recuperación".

Con este informe en mente, creemos que Eniscope es la solución de monitoreo de energía más completa del mundo. Eniscope es único ya que ofrece lo siguiente:

1. Referencia de tensión trifásica.
2. Monitoreo de circuitos múltiples.
3. Entradas de pulso para controlar también cosas tales como gas, agua, aceite, vapor o calor.
4. Puede comunicarse con otros equipos de medición.
5. Tiene conectividad Ethernet, lo que le permite conectarse a través de una red local o de Internet.
6. Múltiple (8) monitoreo de temperatura.
7. Eniscope es CE, UL y cUL aprobado para trabajar hasta 600V (LN).
8. El software Eniscope entrega los datos y controla a través de aplicaciones, entregando datos en tiempo real, análisis, pantallas dinámicas, pantallas públicas, informes de clientes y una aplicación móvil.

Beneficios Clave:

Monitoreo en tiempo real de 8 puntos de medición trifásicos, 8 entradas de pulso, 8 entradas de temperatura.

Los medidores proporcionan una medición precisa de 30 parámetros eléctricos y pueden leer otros medidores existentes, p. gas y agua.

Datos históricos y en tiempo real que se pueden ver en cualquier computadora o dispositivo móvil desde cualquier parte del mundo a través de Eniscope Analytics.

Opción para mostrar en tiempo real el consumo y / o generación de datos en el sitio, afectando el cambio de comportamiento y aumentando la conciencia.

Las actualizaciones remotas garantizan una mejora continua a través de la nube sin necesidad de adquirir equipos adicionales.

*"El 30% de la energía que se utiliza en los edificios se hace de manera ineficiente o innecesaria". **United States Department of Energy.***

"El 79% de las empresas considera que reducir los costos de electricidad es esencial para crear y mantener ventaja competitiva"
Deliotte.

El programa Eniscope

BEST han creado un enfoque único y holístico para hacer frente a una necesidad urgente... es una combinación de productos, software y servicios que facilitan la entrega de un incomparable servicio de eficiencia energética de extremo a extremo. Lo llamamos el S.M.A.R.T. Por sus siglas en inglés (Survey, Monitor, Analyse, Reduce, Target). Enfoque de gestión de energía que nos permite ofrecer una solución total que se adapta a sus necesidades específicas.

BEST es el líder mundial en la captura y análisis de consumo de energía detallado y en tiempo real.

Debido a que "no se puede administrar lo que no se puede medir", nuestro sistema de gestión de la energía facilita a los socios mejor formados y certificados de BEST a identificar, implementar y verificar una amplia gama de estrategias y tecnologías que ofrecen ahorros significativos, control mejorado y un rápido retorno de la inversión.

La mejor ruta para averiguar qué puede hacer el Programa SMART para su organización es identificar un sitio adecuado donde podemos llevar a cabo una Prueba de Concepto ... después de todo "la prueba del pudín está en comerlo".

5. Objetivo

Su "Virtual Energy Manager Eniscope" le permitirá mantenerse en control y establecer objetivos medibles para continuar con las reducciones de energía, asegurando que todo sea transparente y fácilmente verificable.

5. Objetivo

Una encuesta realizada por los mejores ingenieros certificados de BEST identificará si existe un caso de negocio genuino para reducir los costos de energía y ofrecer una atractiva propuesta de reembolso.

4. Reducido

Armados con esta vitalidad de inteligencia de negocios, podemos hacer recomendaciones específicas, incluyendo; Sin costo, bajo costo y oportunidades de ahorro de energía a largo plazo.

5. Objetivo

Eniscope nos permitirá desagregar su consumo de energía y establecer una línea base de uso a través de varios circuitos durante diferentes momentos del día / semana.



3. Analizar

Al acceder a la poderosa Plataforma de Análisis de Eniscope, se verá inmediatamente dónde están las fugas de energía, incluido el impacto financiero y medioambiental que está teniendo en su negocio

Solución Total Eniscope




Eniscope puede ser configurado para recopilar datos de varias fuentes además de su propia capacidad de medición a bordo. Esta información se puede ver segundo a segundo en tiempo real a través de aplicaciones personalizadas. La información se exporta simultáneamente a nuestros servidores basados en la nube donde se puede analizar en cualquier momento - desde cualquier lugar.

Las alertas automáticas también se pueden configurar para notificar a los usuarios cuando se producen anomalías, antes de que se conviertan en problemas costosos. Nuestra herramienta de informes totalmente personalizable le permitirá seleccionar previamente en qué formato y con qué frecuencia debe ver sus resultados.

Donde sea deseable, Eniscope también puede ayudarle a mostrar sus inversiones en tecnología verde, junto con los beneficios que están ofreciendo a través de la utilización de pantallas públicas.

Con la API Eniscope puede integrar los datos de los dispositivos Eniscope en plataformas existentes o diseñar nuevos productos que estén respaldados por información precisa, detallada y de alta resolución sobre la energía.

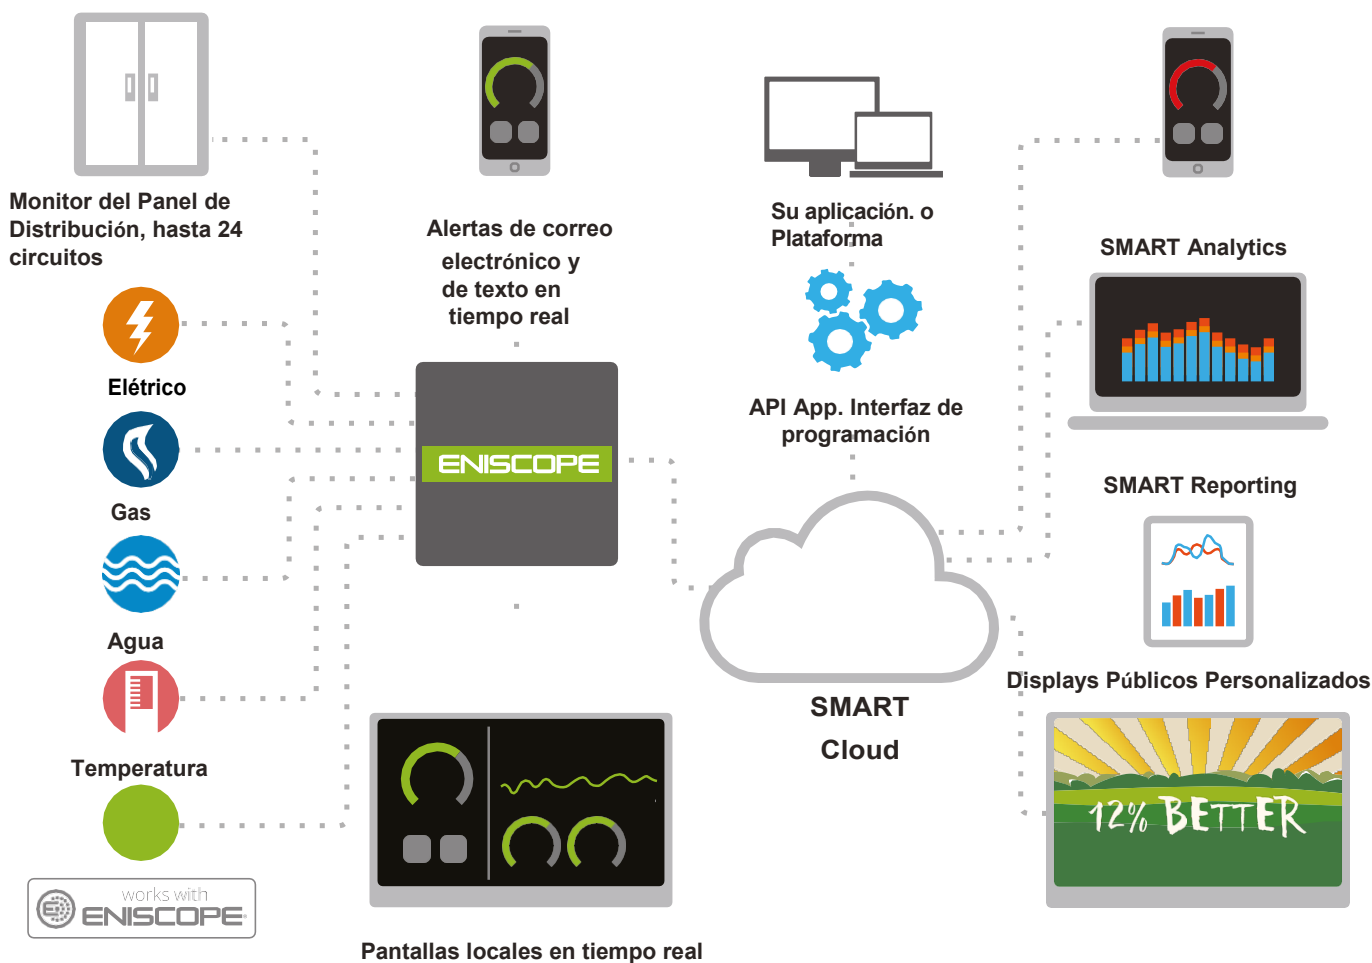


Aplicaciones Multi Sitio



Cuando se trata de monitoreo remoto multi-sitio y orientación, Eniscope entra en una liga diferente. De repente, toda su información de energía está disponible en una ubicación, desagregada y reinterpretada en un lenguaje que pueda entender, ya sea en kWh, carbono o costo. La información es poder y Eniscope pone la energía de nuevo en su control. Gestionar activos dispares en toda una región o país es particularmente difícil. Sin embargo, Eniscope puede proporcionar un conjunto único de beneficios en este tipo de aplicación.

El monitoreo y la selección de instalaciones comparativas y la tabla de resultados competitivos pueden ser un poderoso motivador para el cambio de comportamiento. Después de haber identificado las estrategias de gestión de energía más eficaces dentro de las ramas de mayor rendimiento, se hace más fácil replicar estos éxitos en toda una propiedad que sea 100 o 1000 de instalaciones comparativas.

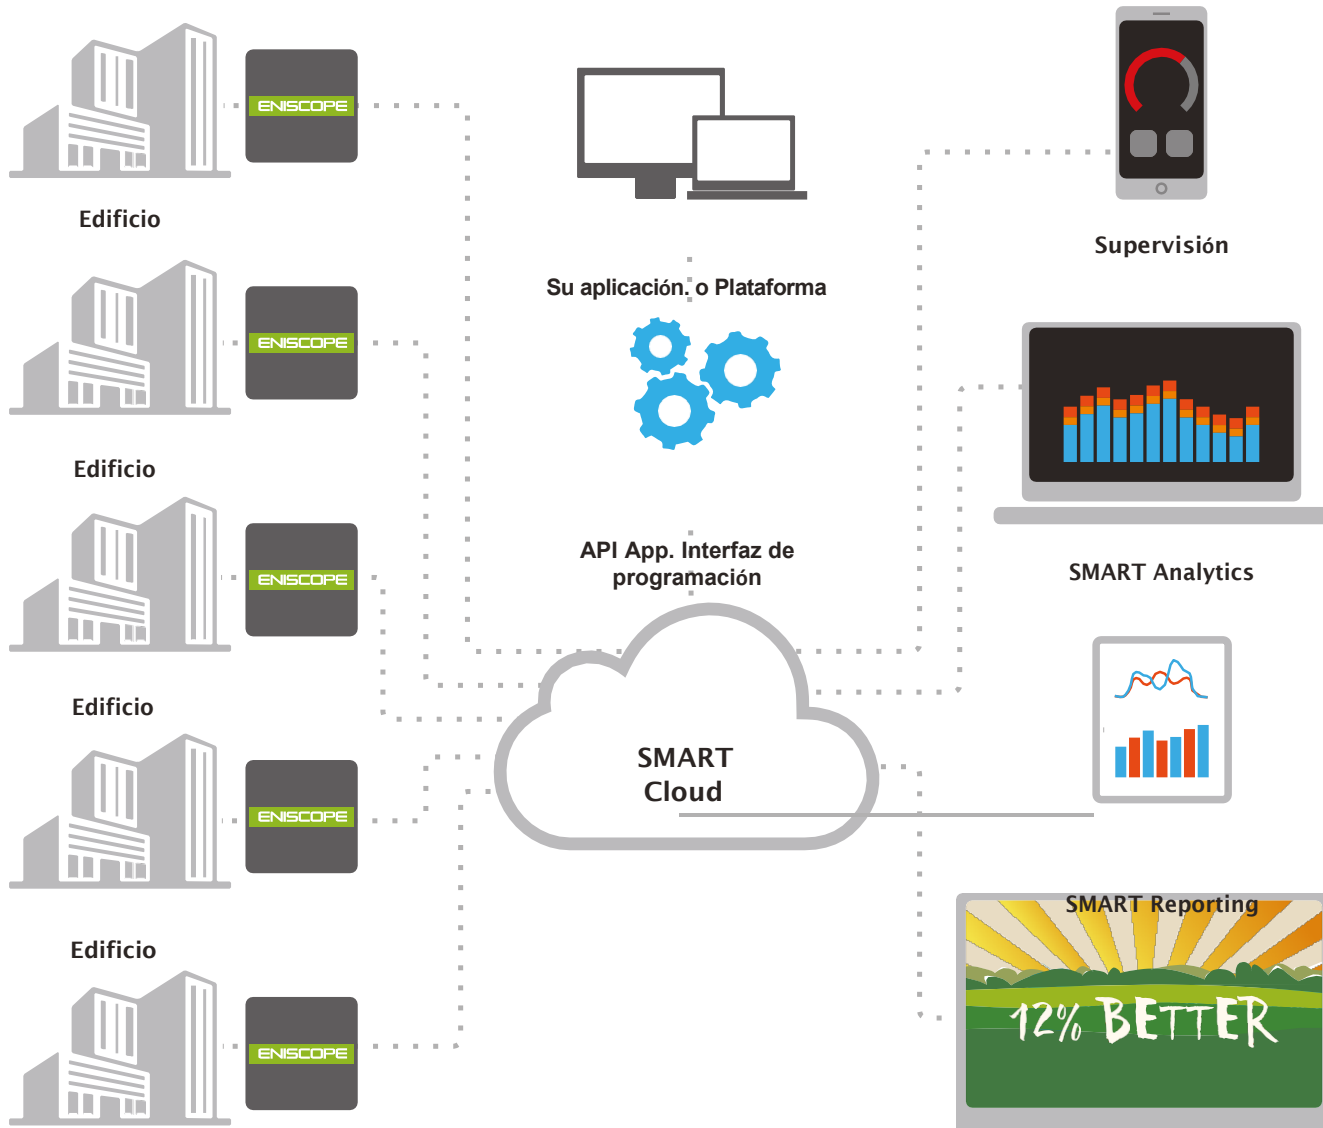

Displays Públicos Personalizados



Eniscope es principalmente una pequeña computadora en red diseñada para recopilar datos de varios puntos de medición y transmitir esos datos a través de varias redes a través de una conexión Ethernet. Mide y supervisa todos los parámetros eléctricos requeridos.

Eniscope está disponible en tres versiones: Eniscope 1, un monitor de energía de circuito único, Eniscope 4, un medidor de energía trifásico de cuatro canales, que también puede monitorear 12 circuitos monofásicos. Y el modelo superior, Eniscope 8 Hybrid, que puede medir hasta ocho circuitos trifásicos o 24 circuitos monofásicos o combinaciones de los mismos.

El Hybrid también puede monitorear ocho medidores de pulso, permitiendo que los datos sean recolectados de utilidades tales como gas, agua y aceite, de hecho, cualquier medidor de pulso. También monitoreará la temperatura ambiental, un aspecto importante de cualquier solución de monitoreo y focalización de ahorro de energía.

El sistema compacto, plug and play puede ser instalado fácilmente por un electricista. Instantáneamente proporciona datos en tiempo real sobre los patrones de consumo de energía por piezas individuales de equipos, circuitos, un edificio o una cartera de propiedades.

Eniscope ha sido diseñado para permitir mejoras continuas y remotas a través de Internet, convirtiéndolo en la solución más duradera y futura para el monitoreo y la eficiencia energética. ¿Qué Eniscope necesita? A continuación, se presenta una visión general de las principales diferencias entre las 3 soluciones de Eniscope.

Todas las versiones de Eniscope reúnen, resumen, almacenan y transmiten datos relacionados con la energía para su presentación y análisis a servidores basados en nube a través de una LAN a Internet. Las versiones Eniscope 4 y Hybrid también pueden enviar datos a través de un módulo interno GPRS. Los datos de uso de energía se pueden ver en directo en tiempo real, cómo la energía se utiliza, o en el modo analítico como datos históricos - todo visto externamente a través de un navegador web.

Si usted genera su propia energía, de fuentes renovables o de otra manera, Eniscope supervisará minuto a minuto los datos sobre la energía que su sistema está produciendo. El modelo Eniscope Hybrid también tiene conexiones MODBUS que le permiten conectarse a muchos otros dispositivos de medición. La pantalla Eniscope también puede ponerse a disposición del personal o del público con gráficos y lecturas simples y fáciles de entender.

Se puede agregar a sitios web, con una atractiva gama de exhibiciones públicas, motivando a menudo el cambio de comportamiento por los empleados y publicitando los esfuerzos sostenibles de una organización o negocio

Feature	Hybrid	4 Channel	1 Channel
8 Medidores Trifásicos	✓	×	×
4 Medidores Trifásicos	×	✓	×
1 Medidor Trifásico	×	×	✓
Entradas de Pulso	✓	×	×
Monitorización de Temperatura	✓	×	×
Entradas Modbus	✓	×	×
Almacenamiento Interno	✓	✓	✓
Visualización en Tiempo Real de un Multiusuario Local	✓	×	×
Visualización en Tiempo Real de un Sólo Usuario	×	✓	✓
Pantalla Multiusuario Renovable	✓	×	×
Restricción de contraseña de administración / tiempo real	✓	×	×
Costo y Carbono en Tiempo Real	✓	×	×
Alertas / Alarmas	✓	×	×
Opción GPRS	×	✓	×
Análisis Basados en la Nube	✓	✓	✓
Pantalla Pública Basada en la Nube	✓	✓	✓



Contacto

GUADALAJARA

Rio Colotlán 1530
Col. Las Aguilas Zapopan,
Jalisco, CP 45080
(33) 3632 4397 / (33) 1816

